

Cooling
The Vario cooling 400 series



GAGGENAU



Cooling

Freshness, extend it.

自分が心から満足するものに囲まれて生活することは、最高の贅沢だといえます。しかしそれらに出会うまでには時間がかかり、その間にもこだわりや要望は深まるばかりです。そんな期待に応えるためガゲナウは妥協することなく、常に最高水準を求めて技術開発を行なっています。

ガゲナウ製品の多くは手作業で作られ、流行に左右されることもなく、また非常に堅牢です。そしてそのことが何年にもわたる日常的なキッチンでの使用に耐えることができるということなのです。

食材の保存方法はその食材によって違います。熟成に時間がかかるものもあれば、非常に低い温度を好む食材もあります。また良質なワインや蒸留酒は、保存には低温が適していますが、実際に口にする時はまた違った適温があります。ガゲナウはこのような様々な`温度`に対する要求に応えるため、冷蔵庫には0℃に近い温度で正確な温度管理ができるフレッシュクーリングというゾーンを備えています。また、ほとんど振動がないという理想的な保管条件を実現したワインキャビネットもラインナップに揃えています。このようなすばらしい機能とそれらを実現する技術は、食にこだわる人々から高い評価を得ています。

パリオクーリング400シリーズの製品はいずれもガゲナウ独特のデザインスタイルで設計され、他とは比べものにならない機能と美しさを誇っています。ぜひご自身の目で秀でた冷却技術と優れたデザインの見事な融合をご覧ください。

The Vario cooling 400 series

ビルトインワインキャビネット RW 414 761

冷蔵庫と冷凍庫の左右両端に設置されています。
ドア材(オプション)：ステンレス製 アルミ製
製品の詳細は15・16ページをご覧ください。

ビルトイン冷凍庫 RF 463 703

冷凍能力 ★★★★★
アイスメーカー&アイスディスペンサー付

サイズ：W610mm 庫内容量：294ℓ

ステンレス貼りの庫内：美しいだけではなく非常に衛生的です。

ソリッドアルミのドアラック：熱伝導が良いので冷気を蓄え、飲み物を効果的に冷却します。

アイスメーカー&アイスディスペンサー：給水直結で1日最大1.9kgの氷を作ることができます。

ディスペンサーからはキューブアイス・クラッシュアイス・水を取り出せます。

自動霜取り機能

ライトニングコンセプト：両サイドの縦長のLED照明で庫内全体を明るく照らします。

ドア材(オプション)：ステンレス製 アルミ製

ビルトイン冷蔵庫 RC 462 701

0℃から3℃で生鮮食品を保存するフレッシュクーリング。
ボタンひとつで操作できる昇降シェルフ。(最上段)
ドア材(オプション)：ステンレス製 アルミ製
製品の詳細は11・12ページをご覧ください。



LEDの庫内灯

バリオクーリング400シリーズ製品のステンレス貼りの庫内は、縦長のLED照明で明るく照らされます。

最上段の電動昇降シェルフのスイッチは、LED照明のプレート内に美しくデザインされています。

ガラス製のシェルフは高さ調節が可能です。



ビルトイン冷凍冷蔵庫 RB 472 701

パリオクーリング400シリーズ ニューコンパクトソリューション

サイズ：W762mm 庫内容量：460ℓ

ステンレス貼りの庫内：美しいだけではなく非常に衛生的です。

ライトニングコンセプト：両サイドの縦長のLED照明で庫内全体を明るく照らします。

強化ガラス製シェルフ：スペースを最大限活用できるよう可動式です。対荷重 10kg/1段

電動昇降シェルフ：食材をのせたままでも、ボタン操作で高さの調節ができます。

ダイナミック冷却システム：庫内温度を正確に保ちます。

フレッシュクーリング：フレッシュクーリングドローワー内を庫内全体の設定温度より3℃低く保ちます。魚や肉を通常の2倍ほど長く保存できます。

アイスメーカー：給水直結で1日最大1.7kgの製氷と3kgまでの氷を保存できます。

フリーザー冷凍能力 ★★★★★ 容量：138ℓ

フルに引き出せるので、奥の食品が見やすく出し入れが楽にできます。-14℃～-25℃までの電子制御コントロール。

自動霜取り機能

ドア材(オプション)：ステンレス製 アルミ製

ソリッドアルミ製のドアラック

バリオクーリング400シリーズは高い冷却技術だけでなく、内部に非常に質の高い素材を使っています。

たとえばこのドアラックは、ショットブラスト加工のソリッドアルミ製です。純度の高い素材を使うことでラックの強度は非常に高くなります。また冷気を蓄えるので飲み物を効果的に冷やします。

GAGGENAU



ビルトイン冷凍庫 RF 471 701

冷凍能力 ★★★★★

アイスメーカー付

サイズ：W762mm 庫内容量：421ℓ
(W457mmのRF 411 701とW610mmのRF 461 701
もごさいます)

ステンレス貼りの庫内：美しいだけではなく非常に衛生的
です。

ソリッドアルミのドアラック：熱伝導が良いのでしっかり冷気
を蓄えます。

アイスメーカー：給水直結で1日最大1.4kgの製氷と最大4
kgまでの氷を保存できます。

自動霜取り機能

ライトニングコンセプト：両サイドの縦長のLED照明で庫内
全体を明るく照らします。

ドア材(オプション)： ステンレス製 アルミ製

ビルトイン冷蔵庫 RC 472 701

バリオクーリング400シリーズ最大の冷蔵庫

サイズ：W762mm 庫内容量：480ℓ
(W610mmのRC 462 701もごさいます)

ステンレス貼りの庫内：美しいだけではなく非常に衛生的
です。

ソリッドアルミのドアラック：熱伝導が良いのでしっかり冷気
を蓄えます。

強化ガラス製シェルフ：スペースを最大限活用できるよう
可動式です。対荷重 10kg/1段

ダイナミック冷却システム：庫内温度を正確に保ちます。

フレッシュクーリング：肉・魚・野菜などの生鮮食品を保存
するために、0℃～3℃にコントロールされています。

ライトニングコンセプト：両サイドの縦長のLED照明で庫内
全体を明るく照らします。

電動昇降シェルフ：食材をのせたままでもボタン操作で高
さの調整ができます。

オプション：ドア材 ステンレス製 アルミ製



ステンレス製の庫内

パリオクーリング400シリーズの製品の内部はステンレスで覆われています。

これは美しさで選ばれたわけではありません。

ステンレスは非常に衛生的で、有害な物質も出さず、酸素や水分と触れ合うと臭いを除去する効果もあります。

冷凍庫内ではステンレスが霜の模様のように覆われるので、その機能性が見た目にもよく分かります。



The wine climate cabinets

ビルトインワインキャビネット RW 464 761

このワインキャビネットは2つのゾーンに分かれており、それぞれに個別の温度設定ができます。

非常に正確な温度設定ができ、設定された温度は正確に維持されます。

一方を保管用の温度に、もう一方を飲用に適した温度に設定したり、赤ワインと白ワインをそれぞれにあった温度で収納することができます。

サイズ：W610mm 収納本数：最大99本
(W457mmのRW 414 761もございます)

2つの温度ゾーン：5℃から18℃の範囲内で設定できます。

ステンレス貼りの庫内：美しいだけではなく非常に衛生的です。

ボトルトレイ：10段

無塗装のブナ材とアルミ製で引き出すことができます。

庫内灯：LED

ドアを開けても庫内をライトアップすることもできます。

低振動設計：クッション性のあるコンプレッサーサスペンションにより実現しました。

オプション：アルミ製トレイ

ディスプレイ用プレゼンター

ドアロック

ドア材 ステンレス製 アルミ製



ボトルトレイ

ボトルトレイはよけいな香りがワインに移らないよう、アルミと無塗装のブナ材のみで作られています。

また、デリケートなワインラベルを傷つけないようブナ材は丸い形状にしました。

大切なワインボトルを安定したトレイに美しく並べることができます。

ガゲナウのワインキャビネットを使えばワインの保管さえ芸術になってしまいます。

ボトルトレイは完全に引き出すことができるので、安全にボトルを取り扱うことができます。

オプションのアルミ製のトレイには、ヒュミドールやデキャンター、栓の開いたボトルを立てて収納することができます。

The Vario cooling 400 series



Vario fridge-freezer combination
RB 472 701
ビルトイン冷凍冷蔵庫
幅 76.2cm
扉吊元選択可
アイスメーカー付



Vario refrigerator
RC 462 701
ビルトイン冷蔵庫
幅 61cm
扉吊元選択可



Vario refrigerator
RC 472 701
ビルトイン冷蔵庫
幅 76.2cm
扉吊元選択可



Vario freezer
RF 463 703
ビルトイン冷凍庫
幅 61cm
左吊元
アイスディスペンサー付



Vario freezer
RF 411 701
ビルトイン冷凍庫
幅 45.7cm
扉吊元選択可
アイスメーカー付



Vario freezer
RF 461 701
ビルトイン冷凍庫
幅 61cm
扉吊元選択可
アイスメーカー付



Vario freezer
RF 471 701
ビルトイン冷凍庫
幅 76.2cm
扉吊元選択可
アイスメーカー付

The wine climate cabinets



Vario wine climate cabinet
RW 414 761
ビルトインワインキャビネット
幅 45.7cm
扉吊元選択可



Vario wine climate cabinet
RW 464 761
ビルトインワインキャビネット
幅 61cm
扉吊元選択可

The special accessories



ストレージコンテナ
RA 030 100
透明のフタ付き



プレゼンター
RA 093 630/RA 093 130
シングルボトルディスプレイ用
(3個セット)



ハンドルバー
RA 425 110/RA 425 130
ステンレス製
or アルミニウム製



ハンドルバー
RA 425 710/RA 425 730
ステンレス製
or アルミニウム製



サイドバイサイドキット
RA 460 000
機器のジョイントに必要




ヒーティングキット
RA 460 010
ヒンジ側機器の
ジョイントに必要



ドアロック
RA 420 010
大切なワインボトルの盗難対策に最適



ボトルトレイ
RA 491 131/RA 491 631
ビーチ材とアルミ素材の
引き出しトレイ








シェルフ
RA 492 130/RA 492 630
アルミ製の引き出しシェルフ
オープンボトルやディキャンタ、
ヒュミドールの収納に最適



冷凍庫用ウォーターフィルター
740570
冷凍庫の交換用ウォーターフィルター







型式	ビルトイン冷凍冷蔵庫	ビルトイン冷蔵庫	ビルトイン冷蔵庫	ビルトイン冷凍庫	ビルトイン冷凍庫
	RB 472 701	RC 462 701	RC 472 701	RF 463 703	RF 411 701
	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
寸法					
本体寸法 W×D×H	756×608×2125-2160mm	603×608×2125-2160mm	756×608×2125-2160mm	603×608×2125-2160mm	451×608×2125-2160mm
開口寸法 W×D×H	762×650×2134-2169mm	610×650×2134-2169mm	762×650×2134-2169mm	610×650×2134-2169mm	457×650×2134-2169mm
本体重量	202kg	162kg	181kg	166kg	129kg
最大重量	433kg	555kg	564kg	401kg	300kg
電力定格					
電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
電源プラグ	15A アース付	15A アース付	15A アース付	15A アース付	15A アース付
消費電力	588W	180W	180W	565W	367W
年間消費電力量 (JIS C9801-2006年)	538kWh	250kWh	270kWh	590kWh	470kWh
形状					
設置方式	ビルトイン専用	ビルトイン専用	ビルトイン専用	ビルトイン専用	ビルトイン専用
ドアヒンジ 右/左/交換可	●/—/●	●/—/●	●/—/●	—/●/—	—/●/●
容積					
冷蔵庫 庫内容量	322L	369L	479L	—	—
(フレッシュクーリングゾーン)	—	(51L)	(66L)	—	—
冷凍庫 庫内容量	138L	—	—	294L	222L
ワインセラー 収納本数 0.75Lボトル	—	—	—	—	—
特徴					
アイスデイスペンサー／キューブアイス／クラッシュアイス／冷水	—/●/— / —	—/—/—/—	—/—/—/—	●/●/●/●	—/●/—/—
フレッシュクーリングゾーンの湿度コントロール	—	1	1	—	—
温度設定ゾーン	2	2	2	1	1
温度設定の範囲 冷蔵庫／フレッシュクーリングゾーン	+2℃ to +8℃	+2℃ to +8℃/0℃ to +3℃	+2℃ to +8℃/0℃ to +3℃	—	—
冷凍庫	-14℃ to -23℃	—	—	-12℃ to -23℃	-14℃ to -23℃
庫内温度表示	●	●	●	●	●
自動霜取り 冷蔵庫／フレッシュクーリングゾーン／冷凍庫	●/—/●	●/●/—	●/●/—	—/—/●	—/—/●
湿度コントロール	●	—	—	—	—
活性炭エアフィルター	●	●	●	—	—
低振動設計	●	—	—	—	—
UVカット	●	—	—	—	—
ステンレスの庫内	●	●	●	●	●
パケーションモード	●	●	●	●	●
ドアロック(オプション)	—	—	—	—	—
冷蔵庫					
スーパークーリング	—	●	●	—	—
ガラスシェルフ 可動棚／固定棚	2/1	3/1	3/1	—	—
コンテナ／小物ケース	1/1	2	2	—	—
ソリッドアルミ製ドアラック	—	3	4	—	—
冷凍庫					
スーパーフリージング	●	—	—	●	●
可動棚/固定棚	—	—	—	3/1	3/—
コンテナ/小物ケース	—	—	—	2	2
ソリッドアルミ製ドアラック	—	—	—	2	5
アイストレイ	●	—	—	1	1
ワインキャビネット					
収納棚数(最多)	—	—	—	—	—
マグナムボトル1.5Lの収納	—	—	—	—	—
ドア材(オプション)					
	RA 421 712_SUS	RA 421 610_SUS	RA 421 710_SUS	RA 422 610_SUS	RA 421 110_SUS
	RA 421 732_アルミ	RA 421 630_アルミ	RA 421 730_アルミ	RA 422 630_アルミ	RA 421 130_アルミ

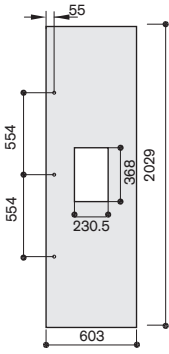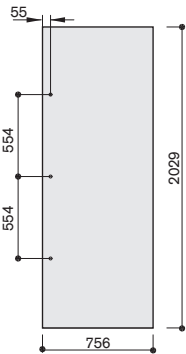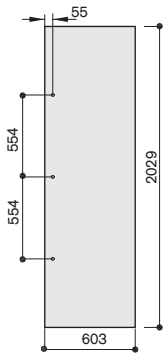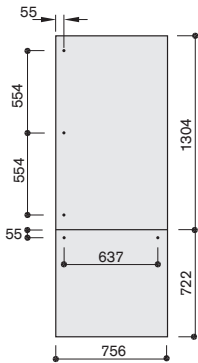



型式	ビルトイン冷凍庫 RF 461 701 オープン価格	ビルトイン冷凍庫 RF 471 701 オープン価格	ワインキャビネット RW 414 761 オープン価格	ワインキャビネット RW 464 761 オープン価格
寸法				
本体寸法 W×D×H	603×608×2125-2160mm	756×608×2125-2160mm	451×608×2125-2160mm	603×608×2125-2160mm
開口寸法 W×D×H	610×650×2134-2169mm	762×650×2134-2169mm	457×650×2134-2169mm	610×650×2134-2169mm
本体重量	158kg	182kg	139kg	165kg
最大重量	401kg	483kg	377kg	571kg
電力定格				
電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
電源プラグ	15A アース付	15A アース付	15A アース付	15A アース付
消費電力	367W	565W	102W	92W
年間消費電力量 (JIS C9801-2006年)	540kWh	650kWh		
形状				
設置方式	ビルトイン専用	ビルトイン専用	ビルトイン専用	ビルトイン専用
ドアヒンジ 右/左/交換可	—/●/●	—/●/●	●/—/●	●/—/●
容積				
冷蔵庫 庫内容量	—	—	—	—
(フレッシュクーリングゾーン)	—	—	—	—
冷凍庫 庫内容量	321L	421L	—	—
ワインセラー 収納本数 0.75Lボトル	—	—	70本	99本
特徴				
アイスデイスペンサー／キューブアイス／クラッシュアイス／冷水	—/●/—/—	—/●/—/—	—/—/—/—	—/—/—/—
フレッシュクーリングゾーンの湿度コントロール	—	—	—	—
温度設定ゾーン	1	1	2	2
温度設定の範囲 冷蔵室／フレッシュクーリングゾーン	—	—	+5℃ to +18℃/—	+5℃ to +18℃/—
冷凍庫	-14℃ to -23℃	-14℃ to -23℃	—	—
庫内温度表示	●	●	●	●
自動霜取り 冷蔵室／フレッシュクーリングゾーン／冷凍室	—/—/●	—/—/●	●/—/—	●/—/—
湿度コントロール	—	—	●	●
活性炭エアフィルター	—	—	●	●
低振動設計	—	—	●	●
UVカット	—	—	●	●
ステンレスの庫内	●	●	●	●
パケーションモード	●	●	●	●
ドアロック(オプション)	—	—	●(オプション)	●(オプション)
冷蔵庫				
スーパークーリング	—	—	—	—
ガラスシェルフ 可動棚／固定棚	—	—	—	—
コンテナ／小物ケース	—	—	—	—
ソリッドアルミ製ドアラック	—	—	—	—
冷凍庫				
スーパーフリージング	●	●	—	—
可動棚／固定棚	3/—	3/—	—	—
コンテナ／小物ケース	2	2	—	—
ソリッドアルミ製ドアラック	5	5	—	—
アイストレイ	1	1	—	—
ワインキャビネット				
収納棚数(最多)	—	—	13	13
マグナムボトル1.5Lの収納	—	—	●	●
ドア材(オプション)				
	RA 421 610_SUS	RA 421 710_SUS	RA 421 111/112_SUS	RA 421 611/612_SUS
	RA 421 630_アルミ	RA 421 730_アルミ	RA 421 131/132_アルミ	RA 421 631/632_アルミ

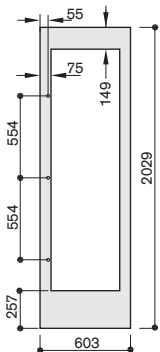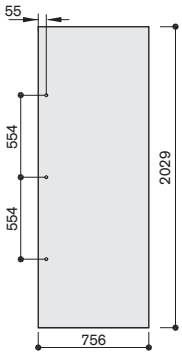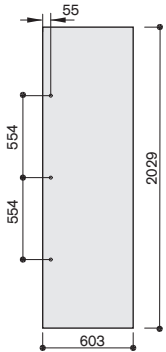

GAGGENAU

ガゲナウ・ビルトインキッチン機器
総輸入発売元
株式会社 N.TEC

本社
〒651-1411
兵庫県西宮市山口町名来2-23-7
TEL. 078-904-3101
FAX. 078-904-3102

東京支店
〒106-0044
東京都港区東麻布1-8-4
TEL. 03-5545-3877
FAX. 03-5545-3878

ショールーム オックス
〒659-0092
兵庫県芦屋市大原町6-16
TEL. 0797-32-3751
FAX. 0797-32-3781

東京ショールーム
〒106-0044
東京都港区東麻布1-8-4
TEL. 03-5545-3877
FAX. 03-5545-3878

