

Dishwasher

The dishwasher 200 series



GAGGENAU



Dishwashing

Because not everything is just a dish.

ガゲナウの食器洗い機は、アクアセンサー機能やすぐれた省エネルギー設計、乾燥を促進したりデリケートなガラスにダメージを与えることなく洗い上げる独自のヒートエクスチェンジャーシステムなど、最新のテクノロジーで常に最良の方法で食器を洗い上げます。

上段、下段の2つのバスケットとカトラリートレイは、入れる食器により柔軟に内部のレイアウトを変えることができます。これら3つのバスケットにはすべてスムーズランニングレールを採用しており、食器の出し入れを簡単に行えます。

また、低騒音設計によって食後に家族と過ごすひと時をより楽しいものにしてくれます。


この食器洗い機は、機能もデザインもワンランク上の品質です。

ゼオライトテクノロジー

従来の電気を使用するヒーターとは違い、ゼオライト(湿気を吸収しつつ発熱する環境にやさしい鉱物)を使用する今までにない、全く新しいヒーターを使用する事で、乾燥時に温風を出すだけでなく、水の温度を上げる補助を行い、運転コストと時間を節約し、A+++ (エネルギー、スピード規格)を達成しました。



ゼオライトテクノロジー

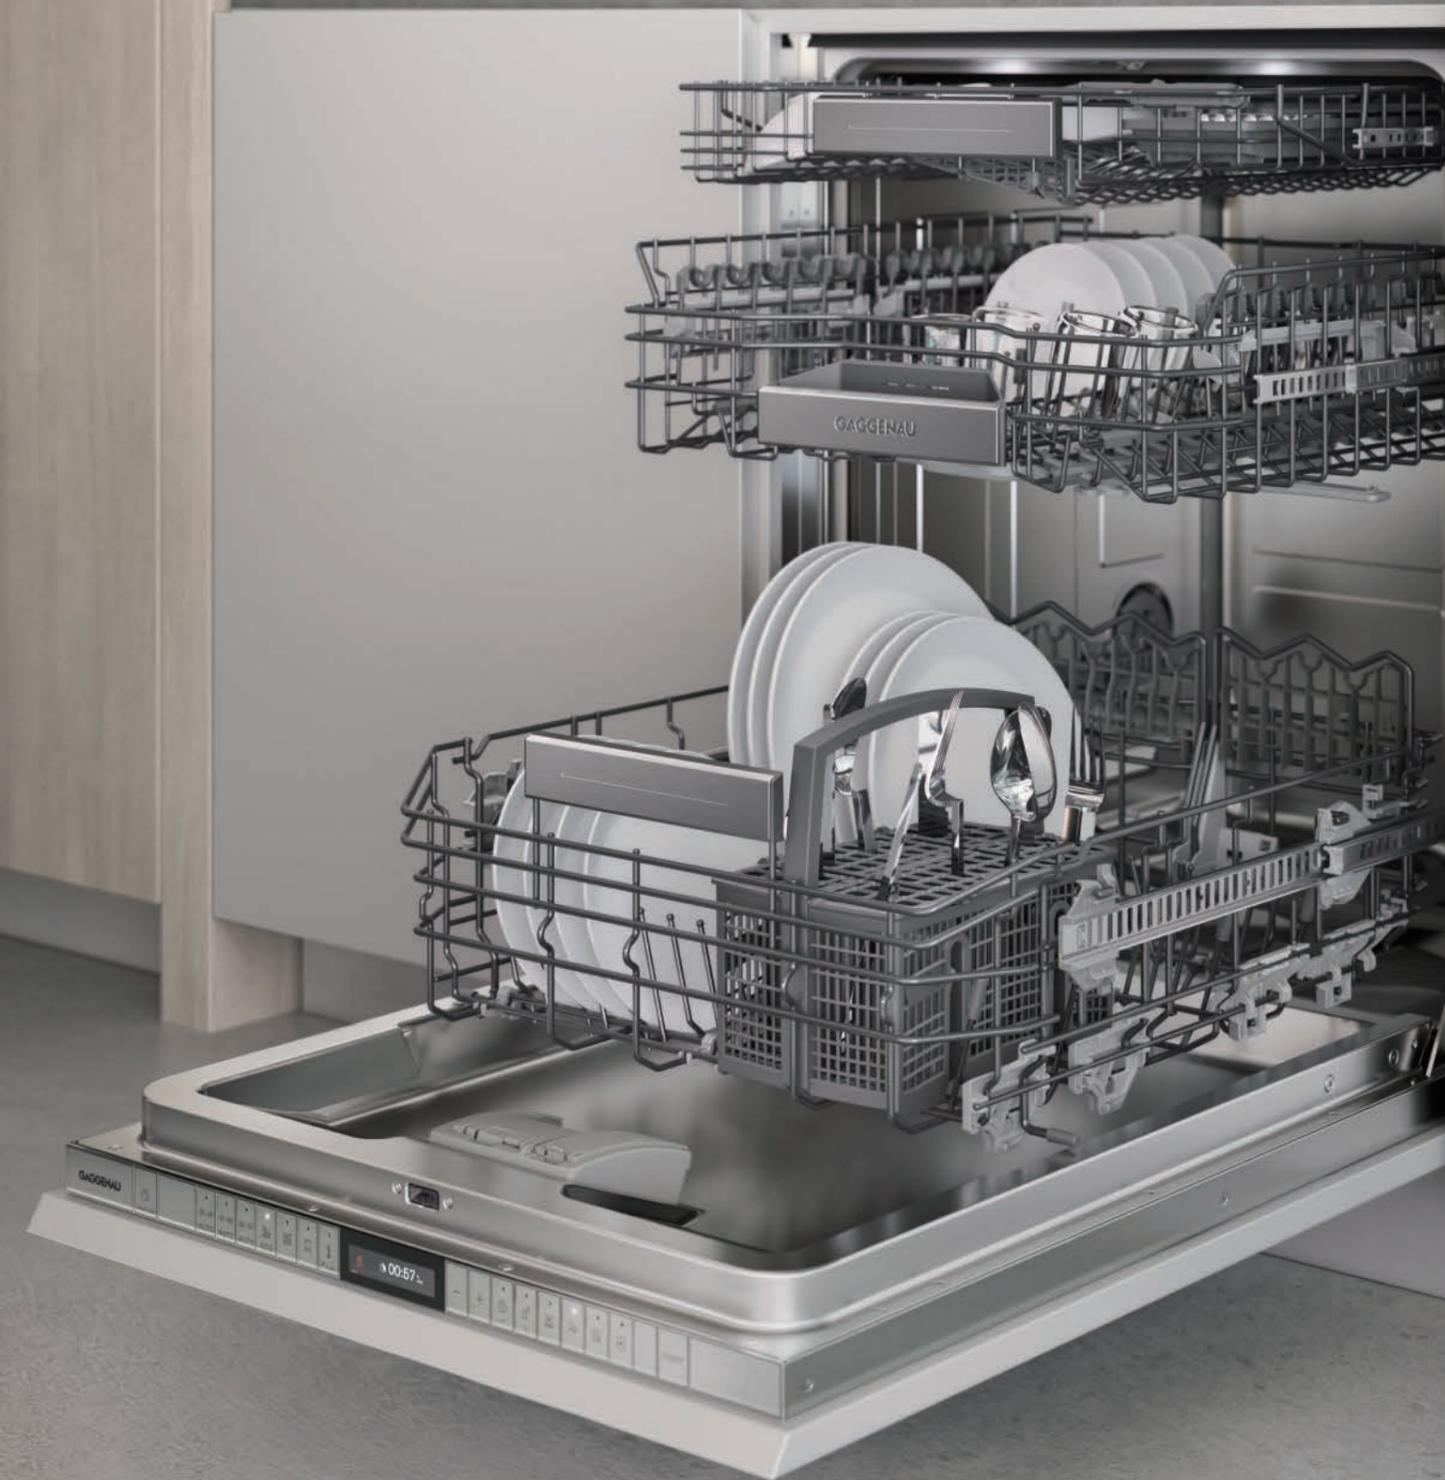

食器洗い機 DF 270 400F
DI 260 400

サイズ：W60cm

エキストラクリーニングエリア：エキストラノズルより水を噴射し、エリア内の食器をよりしっかり洗浄可能になります（ON/OFFの切り替え可）。また、新しいシリコンフォルダーにより、ワイングラスの足を優しくしっかりと固定します。

フルドアタイプ^{※1}：操作パネルを天面に配置することにより全面がドア材となります。

プッシュオープン^{※1}：取手が不要となり、食洗機のある存在を感じさせないキッチンに仕上げることができます。

フレキシブルヒンジ^{※1}：ドア開閉に連動しドア材がスライドします。これにより巾木部の高さをmin. 50mm^{※2}まで小さくすることができ、今までより大きなドア材に対応することができます。

オプション：6つの洗浄プログラムと4つのオプションの組み合わせで最適な洗浄が可能です。

ブースター：このオプションを使用すると運転時間を20%~66%短縮することができます。（最短56分）

インテンシブ：下段バスケットの水圧を上げることで、余分な時間をかけずに強力な汚れの鍋やフライパンと、上段バスケットに入れた通常の汚れの食器を同時に洗い上げることができます。

エクストラドライ：乾きにくい樹脂製品もより良い乾燥が得られます。

ハーフロード：食器が少ない時、時間を短縮するとともに、水と電力をさらに節約します。

パーソナルファンクション：パーソナルファンクションキーによく使うプログラムの組み合わせを登録できます。

ライティングシステム：前面上部のLEDライトがバスケット内を明るく照らし、食器の出し入れがしやすくなりました。

※1 DF270 400Fのみの仕様です。

※2 開口部高さが815mmの場合。



エキストラクリーニングエリア



TFTカラーディスプレイ (DF 270 400F)



フレックス プラス バスケットシステム：使用しない時には折りたためるフォールディングスバインやフォルダブルラック、グラスホルダーやカトラリーバスケットを組み合わせることで、様々な食器を自由に入れることができます。

グラスケア テクノロジー：ガゲナウ独自のヒートエクスチェンジャーシステムを採用することにより、クリスタルガラス製のワイングラスなどデリケートな食器を保護します。

スムーズランニングレール：どのバスケットもなめらかに引き出すことができるので、重い食器の出し入れが楽にできます。また完全に引き出すことができるので、奥にあるもの出し入れもしやすくなりました。

ラックマチック：上段バスケットは3段階で高さ調節ができます。このフレキシブルなシステムはより多くの食器を入れるためにはとても有効です。

排水システム：内部パイプや排水ポンプの形状を工夫して、排水部に大きな残菜が混入するのを防ぎ、さらに排水ポンプロック解除機能をつけることにより、排水不良等のトラブルを軽減します。

マシーンケア：クリーニングを行い、庫内を常に衛生的に保つことができます。



フレックス プラス バスケットシステム



TFTカラーディスプレイ (DI 260 400)

食器洗い機 DI 264 400

サイズ：W45cm

フロントパネル：ブラック&ステンレス

オプション：6つの洗浄プログラムと3つのオプションの組み合わせで最適な洗浄が可能です。

ブースター：このオプションを使用すると運転時間を20%~66%短縮することができます。

衛生機能：食器や調理器具をいつも清潔な状態に保つことができます。

エクストラドライ：乾きにくい樹脂製品もより良い乾燥が得られます。

パーソナルファンクション：パーソナルファンクションキーによく使うプログラムの組み合わせを登録できます。

ライティングシステム：前面上部のLEDライトがバスケット内を明るく照らし、食器の出し入れがしやすくなりました。

フレックス プラス バスケットシステム：使用しない時には折りたたむためのフォールディングバインやフォルダブルラック、グラスホルダーやカトラリーバスケットを組み合わせることで、様々な食器を自由に入れることができます。

グラスケア テクノロジー：ガゲナウ独自のヒートエクスチェンジャーシステムを採用することにより、クリスタルガラス製のワイングラスなどデリケートな食器を保護します。

スムーズレール：どのバスケットもなめらかに引き出すことができます。また完全に引き出すことができるので、奥にあるものの出し入れもしやすくなりました。

ラックマチック：上段バスケットは3段階で高さ調節ができます。このフレキシブルなシステムはより多くの食器を入れるためにはとても有効です。

排水システム：内部パイプや排水ポンプの形状を工夫して、排水部に大きな残菜が混入するのを防ぎ、さらに排水ポンプロック解除機能をつけることにより、排水不良等のトラブルを軽減します。

マシーンケア：クリーニングを行い、庫内を常に衛生的に保つことができます。



フレックス プラス バスケットシステム

The dishwasher 200 series



Dishwasher

DF 270 400F

幅 60cm
洗浄プログラム：6, オプション：4
ドア材取付けタイプ(フルドアタイプ)
プッシュオープン
ゼオライトヒーター



Dishwasher

DI 260 400

幅 60cm
洗浄プログラム：6, オプション：4
ドア材取付けタイプ
フロントパネル：ステンレス
ゼオライトヒーター



Dishwasher

DI 264 400

幅 45cm
洗浄プログラム：6, オプション：3
ドア材取付けタイプ
フロントパネル：ブラック&ステンレス
ゼオライトヒーター

The special accessories



ワイングラスホルダー

DA 043 000

ワイングラスをしっかりと固定し、より安全に洗浄できます。



シルバーケアカートリッジ

DA 042 030

銀製品の洗浄時に起こる変色を防ぎ、食洗機での洗浄を可能にします。



食洗機用庫内洗剤



ステンレストリムキット

DA 020 010

強固に固定ができるだけでなく高級感もめます。手前小口での固定が可能になります。



天板取付用固定金具

幅60cm用



天板取付用固定金具

DI 264 400用



型式	食器洗い機 DF 270 400F	食器洗い機 DI 260 400	食器洗い機 DI 264 400
フロントパネルカラー	—	ステンレス	ブラック&ステンレス
操作部	天面	天面	前面
デザイン	ドア材取付専用(フルドアタイプ)・プッシュオープン	ドア材取付専用	ドア材取付専用
設置方法	ビルトイン	ビルトイン	ビルトイン
寸法			
外形寸法	W598×D550×H815~875 mm	W598×D573×H815~875 mm	W448×D573×H815~875 mm
ビルトイン開口寸法	W600×D575×H815~875 mm	W600×D575×H815~875 mm	W450×D575×H815~875 mm
本体重量	48kg	50kg	40kg
電力定格・その他データ			
定格消費電力	単相200V 50/60Hz 1.7kW	単相200V 50/60Hz 1.7kW	単相200V 50/60Hz 1.7kW
電源コード	1.75m	1.75m	1.75m
コンセント形状	15A専用回路 専用回路に漏電遮断器の設置をおすすめします	15A専用回路 専用回路に漏電遮断器の設置をおすすめします	15A専用回路 専用回路に漏電遮断器の設置をおすすめします
作動水圧	0.05~1.0Mpa	0.05~1.0Mpa	0.05~1.0Mpa
給・排水ホースの長さ	給水/1.65m・排水/1.9m	給水/1.65m・排水/1.9m	給水/1.65m・排水/2.05m
給湯接続(推奨は給水接続)	60℃以下	60℃以下	60℃以下
給水装置の認証登録番号(日本ガス機器検査協会)	OW4016	OW4016	OW4016
運転音	42db	42db	44db
洗浄容量	14人分	14人分	9人分
プログラム			
プログラム	オート 65℃~75℃ オート 45℃~65℃ オート 35℃~45℃ エコ 50℃ 高速 45℃ 予備洗い(パーソナライズ機能にて設定可能)	オート 65℃~75℃ オート 45℃~65℃ オート 35℃~45℃ エコ 50℃ 高速 45℃ —	オート 65℃~75℃ オート 45℃~65℃ オート 35℃~45℃ エコ 50℃ 高速 45℃ 予備洗い(パーソナライズ機能にて設定可能)
プログラムオプション	ターボ(時間短縮)機能 ● インテンシブ(洗い分け)機能 ● エクストラドライ機能 ● ハーフロード機能 ● タイマー機能 ● パーソナライズ機能 ● お手入れ機能 ● 衛生機能 —	● ● ● ● ● ● ● —	● — ● — ● ● ● ●
特徴・その他			
カトラリートレイ	● 可倒ピン ● 深さ変更 ●	● ● ●	● ● ●
上段バスケット	高さ調節 3段 ● 可倒ピン/折りたたみラック 6/2 ● エクストラクリーニングエリア ● シリコンホルダー ●	3段 ● 6/2 ● ● ●	3段 ● 2/1 ● — —
下段バスケット	可倒ピン/分割式可倒ピン 4/2 ● 折りたたみラック 2 ● カトラリーバスケット ● ワイングラスサポート 2 ● チョップスティックバスケット — チョップスティックバスケットホルダー —	4/2 ● 2 ● ● 2 ● — —	2/— ● 1 ● — 1 ● ● ●
ベーキングトレイ洗浄スプレーヘッド	●	●	●
操作方法	タッチキー	タッチキー	プッシュボタン
ディスプレイ	残時間表示 ● 予約タイマー ● リンス剤残量表示 ● 給水表示 ●	● ● ● ●	● ● ● —
アクアセンサー	●	●	●
食器量センサー	●	●	—
アクアストップ	●	●	●
フローヒーターシステム	●	●	●
フィルター	3重 ●	3重 ●	3重 ●
チャイルドロック	●(電子チャイルドロック)	●	●
ゼオライトテクノロジー	●	●	●
アクセサリ			
ワイングラスホルダー	DA 043 000	DA 043 000	DA 043 000
シルバーケアカートリッジ	DA 042 030	DA 042 030	DA 042 030
ステンレストリムキット	DA 020 010	DA 020 010	DA 020 010

●: 付属品・標準装備
○: 型番表記: 別売品

GAGGENAU

ガゲナウ・ビルトインキッチン機器
総輸入発売元
株式会社 N・TEC

本社
〒651-1411
兵庫県西宮市山口町名来2-23-7
TEL. 078-904-3101
FAX. 078-904-3102

東京支店
〒106-0044
東京都港区東麻布1-8-4
TEL. 03-5545-3877
FAX. 03-5545-3878

ショールーム オックス
〒659-0092
兵庫県芦屋市大原町6-16
TEL. 0797-32-3751
FAX. 0797-32-3781

東京ショールーム
〒106-0044
東京都港区東麻布1-8-4
TEL. 03-5545-3877
FAX. 03-5545-3878

